
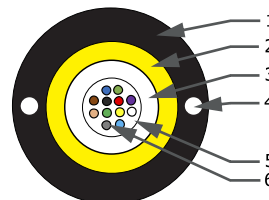


Kable światłowodowe 4-24J tc'GYFX, G.652D

- kabel z tubą centralną, zewnętrzny (Z-XOTKtcdDb / A-DQ(ZN)B2Y)
- kabel z tubą centralną, uniwersalny LSZH (ZW-NOTKtcdDb / U-DQ(ZN)BH)

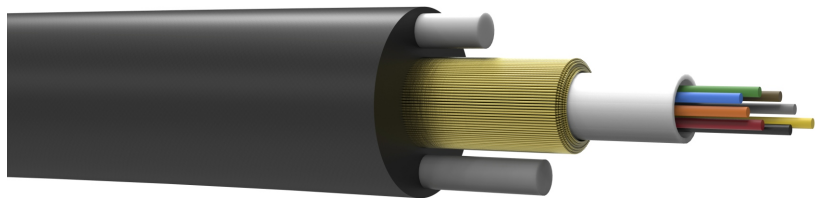

Budowa kabla

- 1 - Powłoka zewnętrzna
- 2 - Włókna szklane
- 3 - Tuba
- 4 - Pręt FRP (x2)
- 5 - Żel
- 6 - Włókna optyczne



Kable światłowodowe jednomodowe z tubą centralną tc'GYFX 4-24J to przewody uniwersalne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. Kabel wzmocniony włóknami szklanymi i 2 prętami FRP. Kabel w dwóch wersjach, powłoka zewnętrzna HDPE (klasa CPR Fca) lub LSZH (LS0H) (klasa CPR Eca). Włókna w centralnej tubie zabezpieczone hydrofobowym żel.

	Parametry techniczne			
	4	8	12	24
Ilość Włókien	4	8	12	24
Rodzaj Włókien	G.652D*			
Ilość tub	1			
Średnica kabla [mm]	6.5		7.2	
Średnica tuby [mm]	1.8		3	
Grubość powłoki [mm]	1.5			
Waga [kg/km]	37		42	
Średnica pręta wzmacniającego [mm]	1			
Wytrzymałość na rozciąganie [N]	1200			
Wytrzymałość na zginanie [N]	1200			
Wytrzymałość na skręcanie [N]	150 (5 cykli, +/- 180 stopni)			
Minimalny promień gięcia [mm]	52		62	
Temperatura pracy [°C]	-35 do +70			
Temperatura instalacji [°C]	-10 do +55			
Powłoka zewnętrzna	HDPE ; LSZH (LS0H)			
Spełnia normy	IEC 60794-1-2-E1; IEC 60794-1-2-E3; IEC 60794-1-2-E7; IEC 60794-1-2-E11; IEC 60794-1-2-F1			



*szczegółowe informacje o włóknie na stronie 23

	Długość [km]	Kod produktu	Wymiary [mm]	Waga [kg]	Kod EAN
tc'GYFX 8J (HDPE)	2	23538	730x730x550	270	5907690133863
tc'GYFX 12J (HDPE)	2	23539	730x730x550	270	5907690133870
tc'GYFX 24J (HDPE)	2	23540	730x730x550	310	5907690133887
tc'GYFX 4J (LSZH/LS0H)	2	27317	730x730x550	270	5907690134235
tc'GYFX 8J (LSZH/LS0H)	2	27318	730x730x550	270	5907690134242
tc'GYFX 12J (LSZH/LS0H)	2	27319	730x730x550	270	5907690134259
tc'GYFX 24J (LSZH/LS0H)	2	27320	730x730x550	310	5907690134266